


PROTECTION DC POUR LES BATTERIES & ONDULEURS

FUSIBLES ABAT
500A À 1250A



ABAT15C
1500VDC

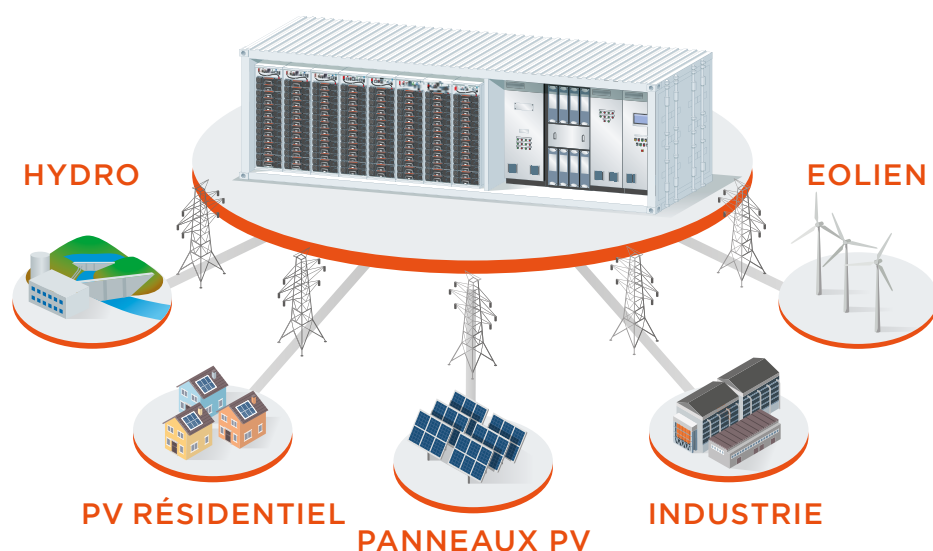


1500VDC
READY



ABAT C
DE 500A À 1250A

- Conçu pour les **applications DC**
- **Compact et rapide**
- Testé **jusqu'à 250kA**
- Dédié à la **protection des batteries**
- **Reconnu UL - UL 248-13**
- IEC 60 269-4 VSI
- **IEC 60 269-7** (norme pour la protection des batteries)

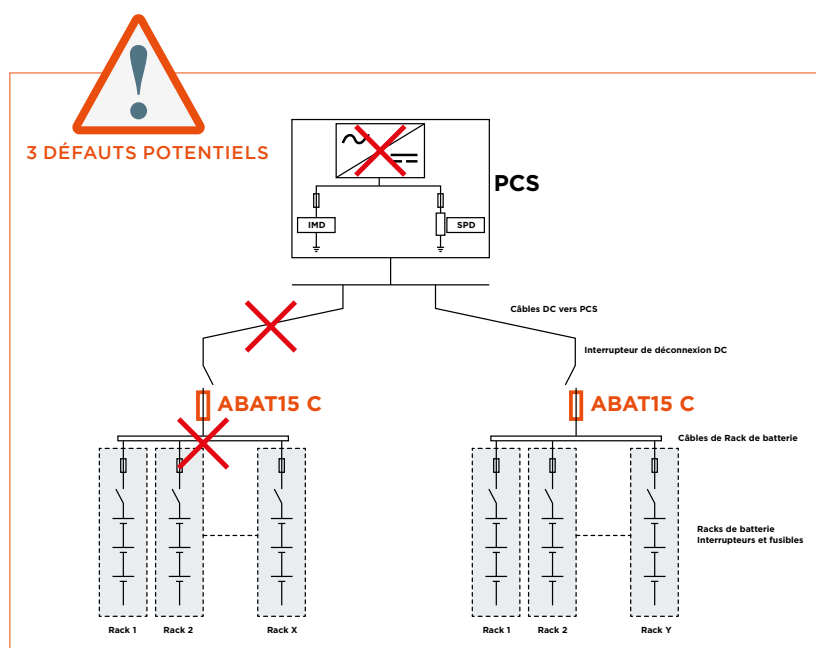

CONTACTEZ-
NOUS

- Pour vous aider à choisir le bon fusible contactez notre support technique : ts.sbm@mersen.com


PROTECTION DC DES BATTERIES ET DES ONDULEURS



ABAT15C avec connexion taraudé TTF*

NUMÉRO DE CATALOGUE	NUMÉRO DE REFERENCE	TENSION ASSIGNÉ DC	CALIBRE ASSIGNÉ In	PRÉARC I²T	I²T À TENSION NOMINALE	POUVOIR ASSIGNÉ DE COUPURE IR @1500VDC, L/R=4ms	PUISSANCE DISSIPÉE @ 0,8 In
ABAT15C500-AIA	B1200486	1500 V	500 A	36,5 kA²s	125 kA²s	250 kA	91 W
ABAT15C550-AIA	C1200487	1500 V	550 A	50 kA²s	165 kA²s	250 kA	94 W
ABAT15C630-AIA	D1200488	1500 V	630 A	66 kA²s	275 kA²s	250 kA	96 W
ABAT15C700-AIA	E1200489	1500 V	700 A	84 kA²s	370 kA²s	250 kA	102 W
ABAT15C800-AIA	F1200490	1500 V	800 A	110 kA²s	530 kA²s	250 kA	109 W
ABAT15C900-AIA	G1200491	1500 V	900 A	159 kA²s	765 kA²s	250 kA	110 W
ABAT15C1000-AIB	H1200492	1500 V	1000 A	440 kA²s	1515 kA²s	250 kA	91 W
ABAT15C1250-AIA	J1200493	1500 V	1250 A	678 kA²s	2620 kA²s	250 kA	125 W

*Tous les fusibles Mersen ABAT15 C sont fabriqués en France.

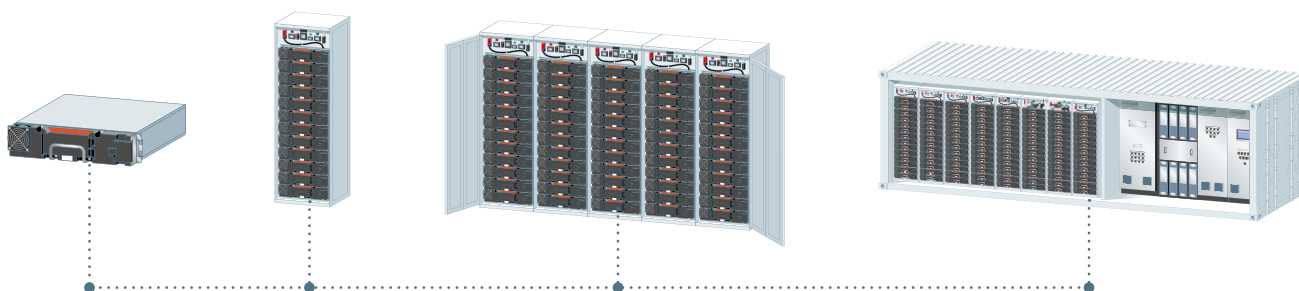

MODULE

SURVEILLANCE
BUS BAR,
REFROIDISSEMENT
ET M-FUSES



RACK, BMS* & STRINGS

FUSIBLES ABAT ET FUSIBLES DC
À HAUTE VITESSE



CONTENEUR & PCS**

BUS BAR, REFOIDISSEMENT, HAUTE
VITESSE FUSIBLES, FUSIBLES ABAT,
FUSIBLES GBAT, SPD,
ET CONDENSATEURS



*Système de gestion de la batterie

**Power Conditioning System / Système de conditionnement d'énergie